


Internet baseret WiFi afbryder passer til Fuga serien

PowerX-15 funktioner:

- Touch
- Timere
- Alarm
- Autolys
- Tænd/sluk op til 13A

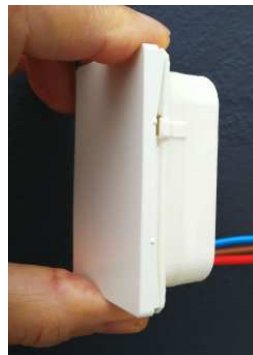

PowerX-15 er velegnet til industribygninger

PowerX-15 er baseret på WiFi teknologien, som kan styres og kontrolleres over Internettet, uanset hvor i verden man befinder sig. Enheden passer direkte ind i en 1½ modul Fuga afbryder og må installeres uden brug af autoriseret elektriker.



PowerX-15 kræver ingen eksterne bokse, blot adgang til en Router. Herefter kan enheden betjenes fra en Smartphone i hele verden.

PowerX-15 har også en touch funktion, der ved let berøring på front, kan tænde/slukke enheden.

Med Timer funktion, kan enheden indstille til at tænde/slukke på udvalgt tid af døgnet.

PowerX-15 har også en avanceret bevægelsesføler indbygget, der kan detektere bevægelse meget nøjagtigt, også gennem gipsvægge. Via den medfølgende app. kan sensoren benyttes både til, at tænde lys eller som alarm. Ved alarm, kan E-mail sendes til udvalgte og samtidig få popup besked på sin Smartphone.

Med appen kan man slukke/tænde, se status samt sætte Timer og Alarm til/fra.

SCtronics ApS. - Langdyssen 72 - 2730 Herlev - Tlf. 42751407 - info@sctronics.dk

Få mere information, www.sctronics.dk

Tekniske specifikationer for PowerX-15

Model	PowerX-15
Netværk	WiFi 2.4GHz b/g/n
Vægt	255g
Dimension	60 x 45 x 20mm
Materiale	Vo ABS
Operating temperature	-20°C to +60°C
Storage temperature	-40°C to +85°C
Luftfugtighed	10%--80% non-condensing
Tilslutning	110-250V AC
Max. effekt	3.000 watt
Tænd/sluk max.	13A / AC
Beskyttelse	Overspænding 1.2kA peak Termisk med shutdown Dynamisk temperatur overvågning (NTC)
Standby	0,3W
Alarm område	7m
Alarm	Dobbler Radar teknik
Certifications	CE, RoHS

Bemærk venligst at specifikationen og informationen kan ændres uden forudgående varsel. Enhver ændring vil blive integreret i den nyeste udgivelse. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i dette dokument.